

SOLUCIONES DE
IMPERMEABILIZACIÓN
DE **PISCINAS**

SOPREMAPOOL



SOPREMA

SOPREMAPOOL

ÍNDICE

SOPREMA.....	3
PRESENTACIÓN	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL DESIGN.....	8
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	10
SOPREMAPOOL ONE.....	12
COMPLEMENTOS & ACCESORIOS.....	14





El Grupo **SOPREMA**, empresa familiar independiente desde 1908, se ha consolidado como una de las primeras empresas del mundo en el campo de la impermeabilización, pero también como especialista en cubiertas, aislamiento térmico y acústico. **SOPREMA**, con más de 100 años de experiencia, se ha convertido en el líder mundial en soluciones de impermeabilización y hoy es un actor clave en el sector de la construcción.

Con una plantilla de más de 8.400 profesionales y una facturación de más de 3.000 millones de euros, **SOPREMA** tiene 73 fábricas y más de 90 filiales de explotación con presencia en 90 países. Dispone de 18 centros de I+D+I y 22 centros de formación en 8 países.

El éxito de **SOPREMA** es el resultado del principio básico de potenciar las ideas como motor de avance. El desarrollo de nuestro portafolio es fruto de una estrecha colaboración entre los departamentos de marketing y comercial, y nuestros centros de investigación y desarrollo. Nuestra oferta de productos es innovadora y está en perfecta sintonía con las exigencias del mercado y las normas en vigor.

Los productos y servicios de **SOPREMA** tienen como objetivo satisfacer las más exigentes necesidades de los profesionales de la construcción: membranas sintéticas armadas para la impermeabilización de piscinas, impermeabilización de cubiertas, obra civil, aislamiento térmico y acústico, y cubiertas fotovoltaicas y verdes.

Con **SOPREMA**, puede estar seguro de encontrar la solución adecuada para cada tipo de construcción. **SOPREMA** es sinónimo de fuerza y solidez, de trayectoria de éxito y de reconocimiento mundial de la calidad de nuestros productos y sistemas fiables, duraderos y eficientes.

En **SOPREMA** estamos muy comprometidos con la sostenibilidad y trabajamos hacia un modelo de construcción sostenible focalizando en 2 puntos principales: en la fabricación de productos energéticamente eficientes y en adoptar un modelo constructivo de ciclo de vida cerrado, circular, que permita la reutilización de los residuos constructivos. Es necesario promover una visión renovada de la construcción con prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.

Todas las plantas de **SOPREMA** tienen la certificación ISO 9001. Además, algunas también disponen de la ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.

SOPREMAPOOL

SOPREMA, empresa líder en soluciones de impermeabilización, ofrece una amplia gama de membranas sintéticas armadas, así como productos complementarios para la instalación y mantenimiento de las piscinas bajo la denominación **SOPREMAPOOL**.



LOS +

- Impregnación de barniz en las 4 capas
- Óptima soldadura
- Resistencia a los rayos U.V.
- Resistencia a los microorganismos gracias a su tratamiento "Bio Shield"
- Resistencia a la perforación
- Elevada resistencia mecánica
- Resistencia a los productos químicos comúnmente utilizados para el tratamiento del agua en piscinas revestidas con láminas de PVC


MEMBRANAS ARMADAS

LÁMINA DE 4 CAPAS

Membranas sintéticas reforzadas elaboradas por impregnación con materias primas de alta calidad (resinas, plastificantes, estabilizantes y pigmentos).

Estas membranas están compuestas por 4 capas con formulaciones diferentes y complementarias, introduciendo entre la segunda y tercera capa, perfectamente centrada, una armadura de poliéster.

Este refuerzo proporciona a la membrana una gran resistencia a la tracción y una alta estabilidad dimensional.

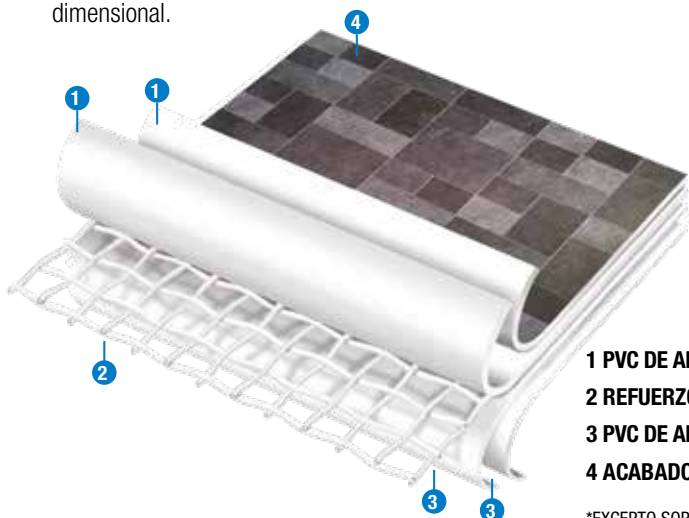

- 1 PVC DE ALTAS PRESTACIONES: CAPAS 1 Y 2**
- 2 REFUERZO DE POLIÉSTER**
- 3 PVC DE ALTAS PRESTACIONES: CAPAS 3 Y 4**
- 4 ACABADO LACADO***

*EXCEPTO SOPREMAPOOL ONE



NEW

NUEVA FORMULACIÓN

Nuestros laboratorios han mejorado su formulación integrando un barniz exclusivo en las 4 capas para toda la gama SOPREMAPOOL, consiguiendo así mayor durabilidad y resistencia a:

- Color
- Cloro
- Manchas
- Microorganismos

TRATAMIENTO "BIO-SHIELD"

Su formulación con el tratamiento "BIO-SHIELD" garantiza una resistencia total a la formación de microorganismos y evita cualquier cambio molecular.

GARANTÍA

GARANTÍA
12 años
IMPERMEABILIZACIÓN

&


GARANTÍA
3 years
MANCHAS*

SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

GARANTÍA
10 años
IMPERMEABILIZACIÓN

SOPREMAPOOL
ONE

*Manchas provocadas por bacterias.

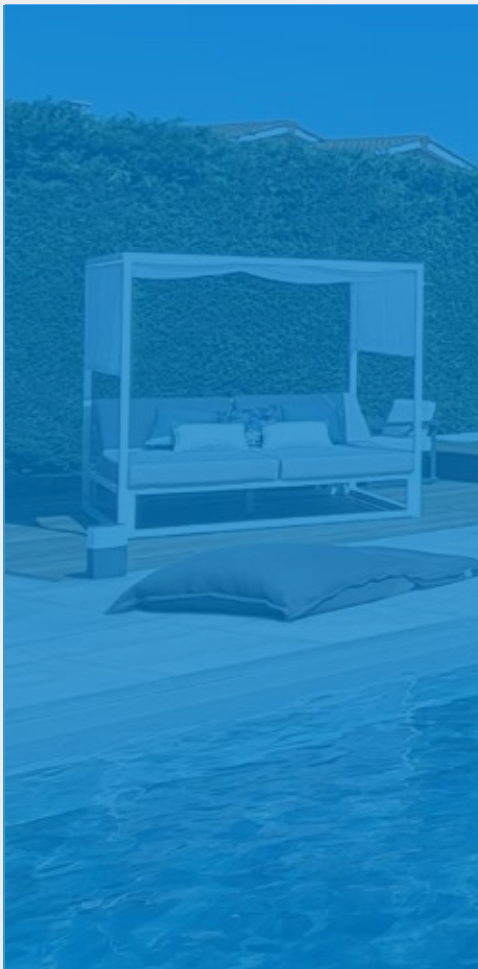

SENSITIVE BALI

6

LOS +

- Atractiva y estética
- Instalación fácil y rápida
- Experiencia sensorial
- Impregnación de barniz en las 4 capas
- Recubrimiento de barniz
- Diseños exclusivos
- Amplia gama de diseños



GARANTÍA - 3D

- 12 años de impermeabilización
- 3 años de manchas provocadas por bacterias

SOPREMAPOOL 3D

MEMBRANAS ARMADAS DE 1,8 mm Y 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,8 mm y 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.

Además, contiene un revestimiento barnizado en la última capa para una protección superior contra los rayos U.V.

SOPREMAPOOL 3D nace con el objetivo de replicar el tacto y la estética de los mosaicos y de los materiales naturales.



Los motivos en relieve, de gran atractivo estético, son un plus a las ventajas características de los revestimientos de PVC armado: una instalación sencilla y rápida, además de gran capacidad protectora e impermeabilizante.

Las membranas SENSITIVE tienen un espesor de 1,8 mm y las membranas SPIRIT CERAM de 1,5 mm. Todas las membranas SOPREMAPOOL 3D cumplen con las normas sobre antideslizantes EN 15836 y DIN 51097.

DIMENSIONES

Rollo de 1,65 x 25 m.



SENSITIVE GRIS



SENSITIVE ARENA
156988/SSSA



SENSITIVE BLANCO
156988/SSHB



SENSITIVE GRIS
156988/SSGM



SENSITIVE NEGRO
156988/SSNB



SENSITIVE BALI ARENA
156988/SSBS




SENSITIVE BALI
156988/SSBA




SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL



SENSITIVE WOOD
156988/SSWO




SPIRIT CERAM GRIS
157009/SCG



SPIRIT CERAM AZUL
157009/SCB

SPIRIT CERAM AZUL



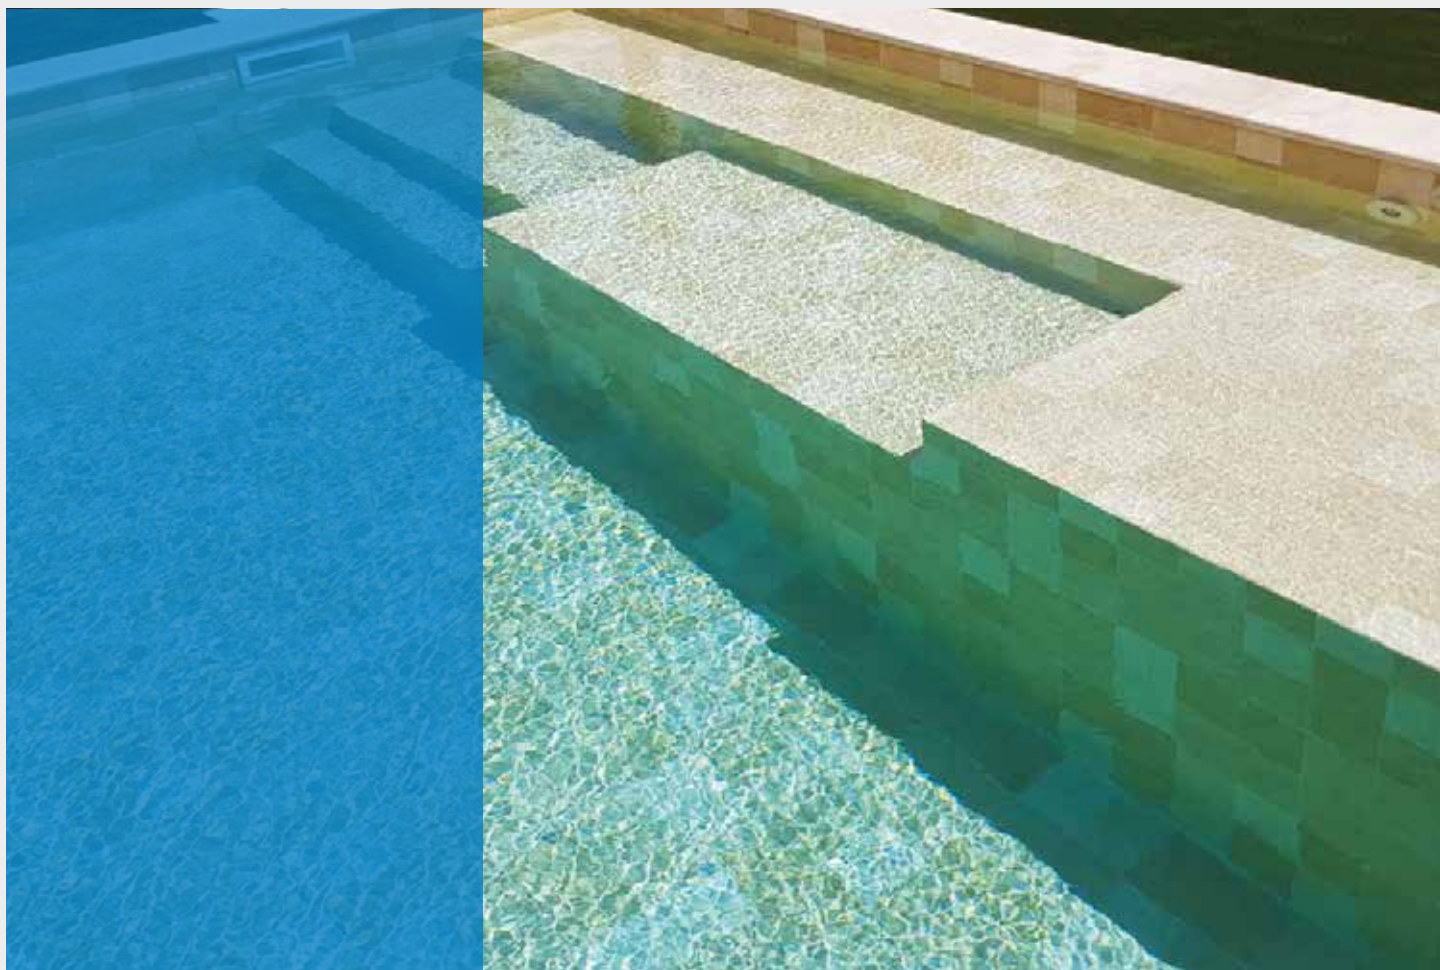

BALI ARENA

8

LOS +

- Flexible
- Suave
- Impregnación de barniz en las 4 capas
- Recubrimiento de barniz
- Diseños exclusivos
- Múltiples diseños



GARANTÍA - DESIGN

- 12 años de impermeabilización
- 3 años de manchas provocadas por bacterias

SOPREMAPOOL DESIGN

MEMBRANAS ARMADAS DE 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.

Además, contiene un revestimiento barnizado en la última capa para una protección superior contra los rayos U.V.

DIMENSIONES

Rollo de 1,65 x 25 m.

GRIP (versión antideslizante)

Todos los diseños están disponibles en acabado antideslizante*.


DIMENSIONES

Rollo de 1,65 x 10 m.


* Excepto para los modelos Sky Blue y Pearl Black.




MARBELLA AZUL




MARBELLA AZUL
156975/MMB



MARBELLA GRIS
156975/MMG



MARBELLA NEGRO
156975/MMBK



MOSAIC AZUL
156975/MNB



BALI SAND
156975/SDBA




BALI
156975/BALI



BALI XL
156975/XL



WOOD
156975/WO




SKY BLUE
156975/SB



PEARL BLACK
156975/PB

PEARL BLACK

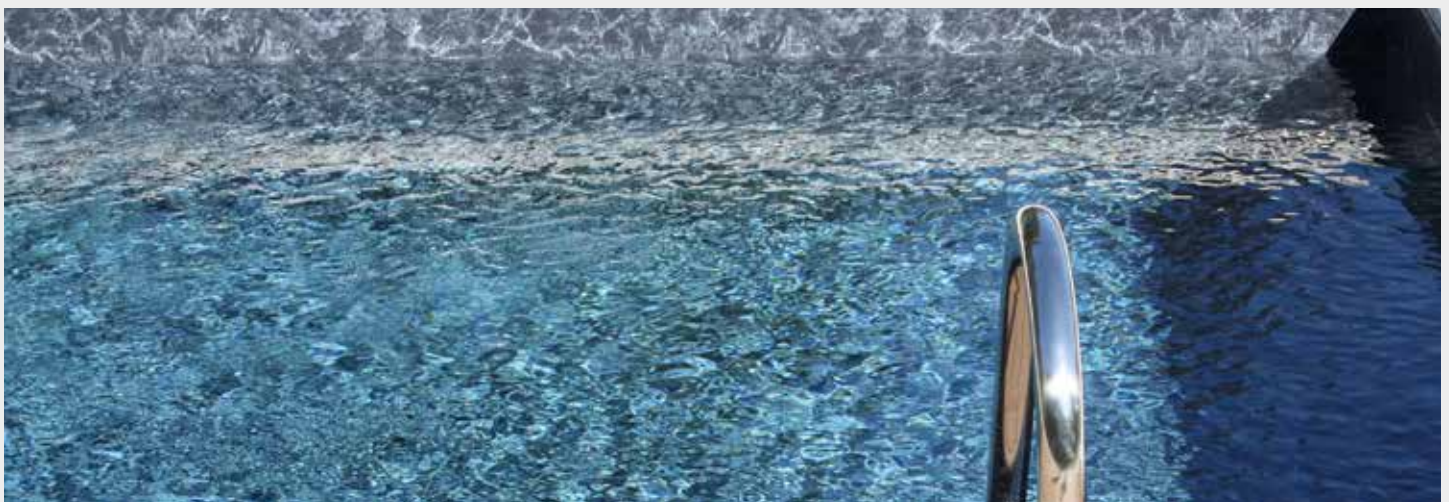



MEDIUM GRIS

LOS +

- Flexible
- Suave
- Impregnación de barniz en las 4 capas
- Recubrimiento de barniz
- Amplia e intensa gama de colores



GARANTÍA - PREMIUM

- 12 años de impermeabilización
- 3 años de manchas provocadas por bacterias

SOPREMAPOOL PREMIUM

MEMBRANAS ARMADAS DE 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.

Además, contiene un revestimiento barnizado en la última capa para una protección superior contra los rayos U.V.

DIMENSIONES

Rollo de 1,65 x 25 m.

GRIP (versión antideslizante)

Todos los colores están disponibles en acabado antideslizante.

DIMENSIONS

Rollo de 1,65 x 10 m.



ARENA



AZUL CELESTE
156967/CA



AZUL
156967/AB



AZUL OSCURO
156967/DB



WILD MUSK
156967/VM



ARENA
156967/SA



BLANCO
156967/HB




GRIS CLARO
156967/GC



GRIS MEDIO
156967/GM




GRIS BASALTO
156967/GA



NEGRO
156967/NB

AZUL OSCURO



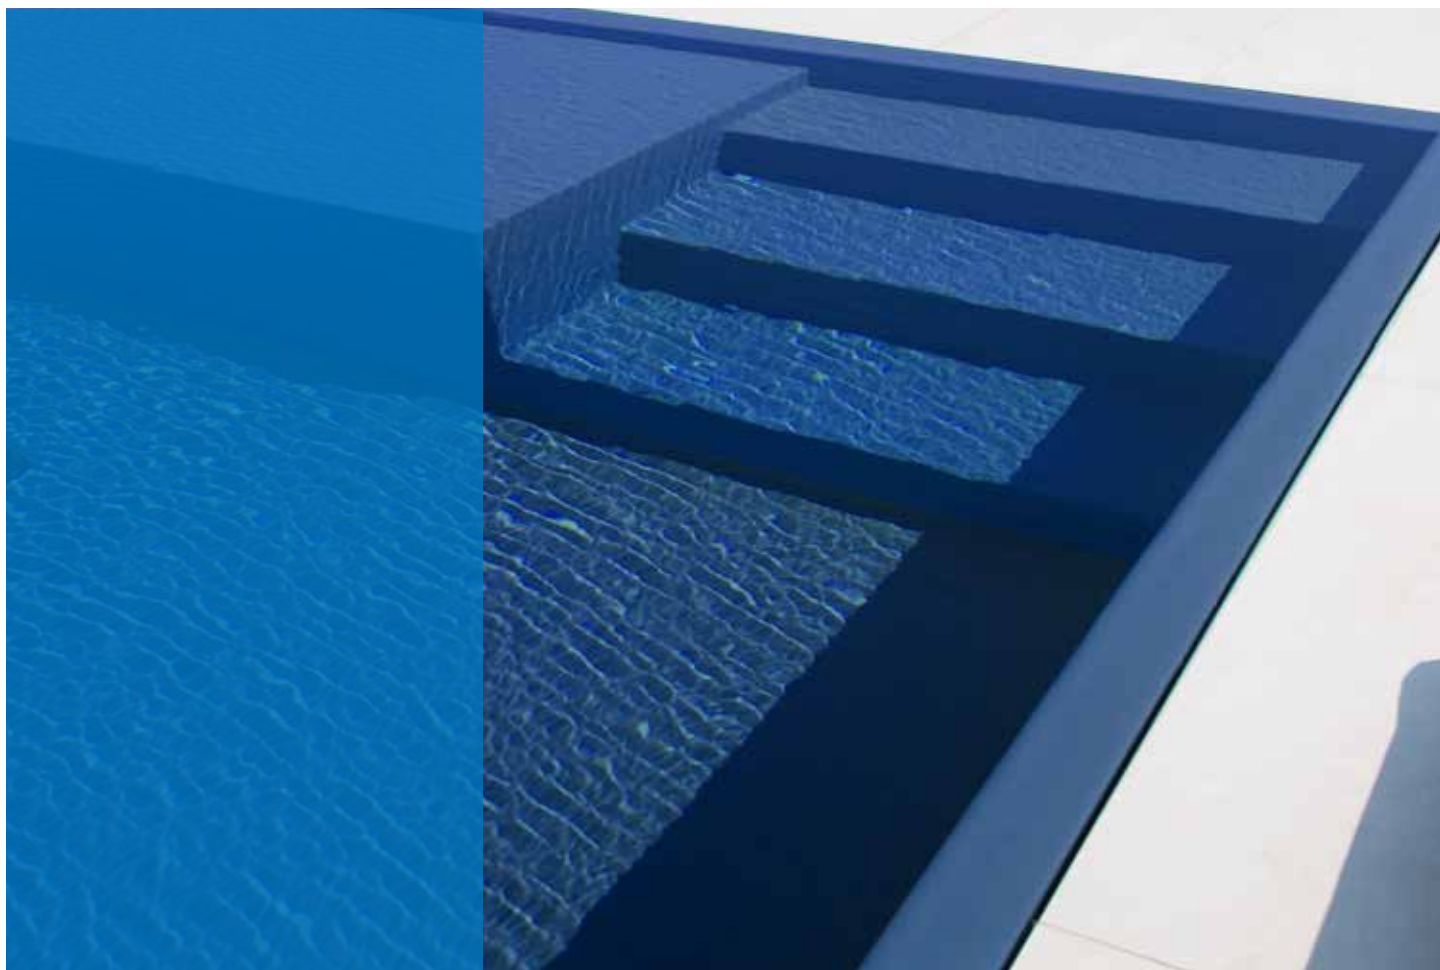

AZUL ZAFIRO

12

LOS +

- Flexible
- Suave
- Impregnación de barniz en las 4 capas
- Amplia e intensa gama de colores

SOPREMAPOOL ONE

MEMBRANAS ARMADAS DE 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.

DIMENSIONES

Rollo de 1,65 x 25 m.

GRIP (versión antideslizante)

Todos los colores están disponibles en acabado antideslizante.

DIMENSIONES

Rollo de 1,65 x 10 m.



GARANTÍA - ONE

• 10 años de impermeabilización



BLANCO



AZUL CELESTE
156966/CA



AZUL
156966/AB



AZUL ZAFIRO
156966/BS



VERDE CARIBE
156966/VC



VERDE NATURAL
156966/VG



ARENA
156966/SA



BLANCO
156966/HB



GRIS CLARO
156966/GC



GRIS MEDIO
156966/GM



GRIS BASALTO
156966/GA

GRIS BASALTO



COMPLEMENTOS & ACCESORIOS



PVC LÍQUIDO

PVC líquido para un sellado óptimo en frío de las soldaduras.

Colores:

Transparente, Azul Celeste, Azul, Azul Zafiro, Azul Oscuro, Verde Caribe, Verde Natural, Wild Musk, Arena, Blanco, Gris Claro, Gris Medio, Gris Basalto, Negro, Bali & Bali XL, Bali Arena, Wood, Sensitive Arena, Sensitive Blanco, Sensitive Gris y Sensitive Negro.

Acondicionamiento:

Bote de 1 l.



ALSAN FLEX POOL

Alsan Flex POOL es un sellador y adhesivo monocomponente elástico utilizado en todo tipo de piscinas como sellador de juntas y reparación para el pegado de piezas cerámicas.

Alsan Flex POOL es un polímero híbrido de módulo alto.

Color:

Blanco

Acondicionamiento:

290 ml.

Caja de 12 unidades.



ALSAN FLEX POOL TR

Alsan Flex POOL TR es un sellador y adhesivo monocomponente elástico utilizado en todo tipo de piscinas como sellador de juntas y reparación para el pegado de piezas cerámicas.

Alsan Flex POOL TR es un polímero híbrido de módulo alto

Color:

Transparente

Acondicionamiento:

290 ml.

Caja de 12 unidades.



ALSAN BOND POOL SP

Alsan Bond Pool SP es un adhesivo base solvente de secado rápido, utilizado para el pegado de fieltros en las piscinas previamente a la instalación de la lámina. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

Acondicionamiento:

500 ml.

Caja de 12 unidades.



COLA DE CONTACTO

Cola de neopreno para encolado total o parcial de la lámina armada al vaso de la piscina en puntos singulares.

Acondicionamiento:

5 l.

PLETINA DE FIJACIÓN PVC

Perfil colaminado para soldar la lámina en el paramento vertical.

Acondicionamiento:

Lote de 10 unidades.

Dimensiones:

2 m x 0,05 m.

PERFIL PERIMETRAL PVC

Perfil colaminado para fijar la lámina armada en piscinas nuevas o en rehabilitaciones donde hay un levantado de la coronación.

Acondicionamiento:

Lote de 10 unidades.

Dimensiones:

2 m.

	<p style="text-align: center;">PERFIL DE ALUMINIO</p> <p>Perfil de aluminio para anclar la lámina armada, especialmente indicado para piscinas de obra nueva.</p> <p>Acondicionamiento: Lote de 10 unidades.</p> <p>Dimensiones: 2 m.</p>
	<p style="text-align: center;">CORDÓN DE PVC</p> <p>Cordón para soldar en el extremo de la lámina armada que permite sujetarla al perfil correspondiente.</p> <p>Acondicionamiento: Lote de 2 unidades.</p> <p>Dimensiones: 25 m x 9 mm</p>
	<p style="text-align: center;">CORDÓN DE CIERRE PVC</p> <p>Cordón de PVC para el cierre del perfil de anclaje.</p> <p>Colores: Blanco, Gris Medio, Gris Oscuro, Azul y Arena.</p> <p>Acondicionamiento: 30 m.</p>
	<p style="text-align: center;">REMACHES DE EXPANSIÓN</p> <p>Remaches de expansión de cabeza plana para fijación.</p> <p>Acondicionamiento: Caja de 100 unidades.</p> <p>Dimensiones: 4,8 ø x 25 mm.</p>
	<p style="text-align: center;">GEOTEXTIL PP350</p> <p>Geotextil de polipropileno de 350gr/m² para la separación entre la membrana y el vaso de la piscina.</p> <p>Dimensiones: 50 x 2 m.</p>
	<p style="text-align: center;">DIFUSOR DE PVC LÍQUIDO</p> <p>Difusor de PVC líquido.</p>
	<p style="text-align: center;">DESINFECTANTE PARA ESTRUCTURAS</p> <p>Producto para la limpieza y desinfección del vaso de la piscina. Procedimiento previo a la instalación de la lámina armada que previene la proliferación de microorganismos entre el suelo y ésta.</p> <p>Acondicionamiento: 250ml Solución de 2.5%</p>
	<p style="text-align: center;">BANDA DE SOLDADURA</p> <p>Banda para soldar a testa las membranas SOPREMAPOOL 3D.</p> <p>Dimensiones: 25 m x 0,15 m.</p>
	<p style="text-align: center;">BANDA DE SEÑALIZACIÓN</p> <p>Banda de calle de PVC para separar los carriles de natación.</p> <p>Dimensiones: 25 m x 0,25 m.</p>
	<p style="text-align: center;">KIT POOL LEISTER</p> <p>Kit completo de herramientas para la instalación de membranas sintéticas en piscinas: Leister Triac AT 230V / 1600 W; boquilla plana de 40 mm, 20 mm y 5 mm para soplete de aire caliente; boquilla de banda plana rápida de 8x2 mm; rodillo de presión de silicona de 40 mm; rueda de presión de latón de 8 mm; punta de soldadura de diafragma sintético; cincel rectificado en ángulo de 28 cm para membranas de PVC; guantes anticorte Taeki de nivel 5 y talla 10; cuchillas de corte de cuerpo metálico de 18 mm; cortador de hoja retráctil con cuerpo de metal; cepillo spid convexo de acero bañado en latón; cinta métrica 5 m x 25 mm; destornillador bimaternal PH 1x100; caja de transporte <30 kg.</p>

**SOPREMA Group
a tu servicio**

SOPREMAPOOL
Let's go swimming!

www.soprema.es/es/sopremapool

sopremapool@soprema.com

